


DIGI▶LINE

VŠESTRANNÁ HYBRIDNÁ TECHNOLOGIA PRE MNOHOÚČELOVÉ AJ JEDNODUCHÉ POUŽITIE

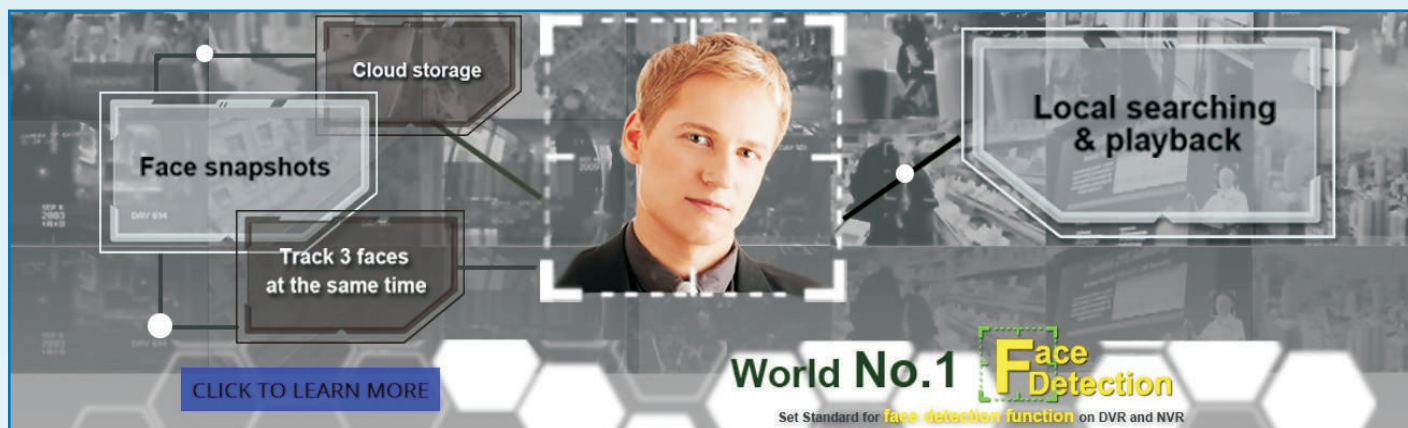

- Bezplatná licencia detekcie tváre na jeden kanál NVR
- Detekcia až troch tvári v rovnakom čase
- Odosielanie tváre do cloud úložiska
- Lokálne vyhľadávanie a prehrávanie
- Detekcia tváre možná takmer z akejkoľvek ONVIF IP kamery


Profesionálne cloud riešenie



- Bezplatné spojenie zariadení cez cloudovú službu do Smartphonu
- Podpora Apple iPhone, iPad, Google Android zariadení pomocou aplikácie do vášho Smartphonu
- Možnosť sledovať živý obraz a záznamy cez webový prehliadač
- Bezplatná registrácia na www.vssweb.net
- Možnosť pripojiť viac druhov zariadení (Hybrid DVR, HD-TVI NVR)
- Jednoduché nastavenie komunikácie bez potreby zásahu dodávateľa internetových služieb (žiadne smerovanie portov)

Detekcia narušenia línie



- Bezplatná licencia perimetrickej detekcie
- Detekcia preniknutia do stráženej oblasti.
- Detekcia opustenia chránenej oblasti
- Možnosť nastavenia smeru preniknutia do zóny stráženia
- Odosielanie alarmov do cloud úložiska

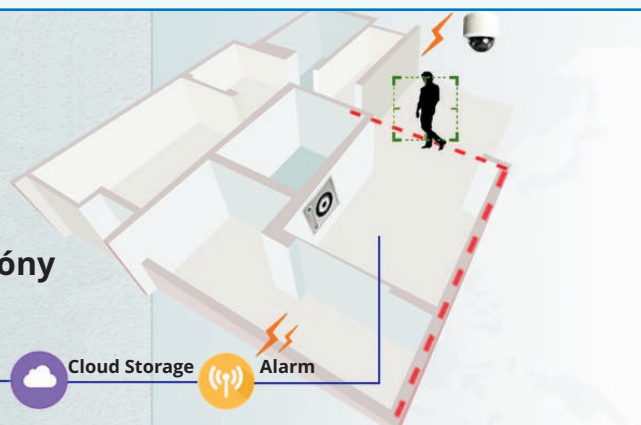

Možnosť prepojenia



MAC CMS a WIN CMS



- Centrálny monitorovací softvér dostupný pre Apple OSX a Microsoft Windows
- Súčasné zobrazenie 64 kanálov
- Možné pripojiť naraz rôzne NVR, Hybrid DVR a HD-TVIDVR
- Možné pripojiť zariadenia cez P2P službu
- Pridelovanie práv užívateľom (obmedzenie funkčnosti pre obsluhu)

Cloud



- Bezplatná funkcia pripojenia zariadení do cloudovej služby a následné monitorovanie cez Smartphone alebo webový prehliadač
- Bez nutnosti smerovania portov
- Jednoduché nastavenie pripojenia pre zákazníka



- Odosielanie poplachov v reálnom čase do úložiska Google Drive alebo Dropbox

Web prehliadač



- Vzdialené nastavenie a monitorovanie cez web prehliadač
- Vzdialené prehrávanie a sťahovanie záznamov
- Možnosť celkového nastavenia na diaľku
- Intuitívne ovládanie

Zariadenia a kamery



- Zariadenia sú vhodné na modernizáciu starších analógových systémov výmenou DVR, ktoré dokážu pripojiť staré analógové kamery a súčasne moderné kamery s vysokým rozlíšením.
- Využitím moderných technológií v zariadeniach držíme krok s rýchlym napredovaním doby.

Hybridné DVR



- Pripojenie analógových a IP kamier v jednom zariadení
- Vhodné na prechod zo starých analógových systémov na IP
- Možnosť nastaviť ako DVR, NVR alebo v zmiešanom režime
- Zobrazenie stavu DVR priamo na prednom paneli (IP adresa, teplota, stav HDD, stav alarmových vstupov)
- Možnosť nastaviť kamery z DVR cez OSD menu kamier
- Intuitívne menu, Embedded Linux
- Možnosť ovládať myšou z predného panelu, diaľkového ovládača alebo po sieti cez internetový prehliadač
- HDMI, VGA a BNC video výstup
- Cloud, P2P, Google drive, Dropbox, QR code
- SATA HDD až do 6TB

HD TVI DVR



- Automatické rozpoznanie pripojeného signálu (analóg alebo HD TVI)
- Podpora D1, HD 720 aj Full HD 1080 rozlíšenie na jednom zariadení
- Možnosť pripojiť IP kamery
- Nahrávanie zvuku
- Možnosť nastaviť kamery z DVR cez OSD menu kamier
- Alarmové vstupy a výstupy
- Možnosť pripojenia kamier cez koaxiálny kábel alebo UTP krútený pár
- Intuitívne menu, Embedded Linux
- Možnosť ovládať myšou z predného panelu, diaľkového ovládača alebo po sieti cez internetový prehliadač
- HDMI, VGA a BNC video výstup
- Cloud, P2P, Google drive, Dropbox, QR code
- SATA HDD až do 6TB

NVR



- Funkcia detekcie tváre
- Funkcia Perimetra (narušenie línie)
- Podpora ONVIF a mnoho ďalších protokolov IP kamier
- Podporované rozlíšenie kamier do 5Mpx
- Vstavaný PoE switch (4ch, 4PoE, 8 a 16 ch 8 PoE)
- Pripojenie IP kamier jedným klikom
- Alarmové vstupy a výstupy
- Automatické pridávanie podporovaných kamier
- Zobrazenie vyťaženia siete
- Oddelený PoE switch od LAN konektora (možnosť nastaviť z dvoch IP rozsahov na NVR)
- HDMI, VGA a BNC video výstup
- Cloud, P2P, Google drive, Dropbox, QR code
- SATA HDD až do 6TB

Hybridné videorekordéry

DGI-1704HyL100 DGI-1708HyL200 DGI-1716HyL400



DGI-1704HyL100: DVR: Analóg 4ch/ D1; NVR IP 8ch/ D1; 4ch/ 720P; 2ch/ 1080P pri 25fps; **Hybrid:** 4ch/ analóg + IP 8ch/ D1 alebo 2ch/ 720P alebo 1ch/ 1080P; max. dátový tok 16Mbps; Embedded LINUX; video výstup CVBS; HDMI; VGA; 2x audio vstup/ 1x výstup; 4x alarm vstup/ 1x výstup; LAN; ONVIF; P2P; podpora iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Mobile; podpora 2x HDD SATA max. po 4TB; 12V DC/3.3A, 1U.

DGI-1708HyL200: DVR: Analóg 8ch/ D1; NVR IP 16ch/D1; 7ch/ 720P; 4ch/ 1080P pri 25fps; max. dátový tok 64Mbps; **Hybrid:** 8ch/analóg + IP 8ch/D1 alebo 3ch/720P alebo 1ch/1080P; max. dátový tok 32Mbps; Embedded LINUX; video výstup CVBS; HDMI; VGA; 4x audio vstup/ 1x výstup; 8x alarm vstup/ 3x výstup; LAN; ONVIF; P2P; podpora iPhone; iPad; Android, Blackberry; Windows Mobile; podpora 2x HDD SATA max. po 4TB; 12V DC / 3.3A; 1U.

DGI-1716HyL400: DVR: Analóg 16ch/ D1; NVR IP 16ch/ D1; 13ch/ 720P; 6ch/ 1080P pri 25fps; max. dátový tok 64Mbps; **Hybrid:** 16ch/ analóg + IP 16ch/ D1 alebo 6ch/ 720P alebo 2ch/ 1080P; max. dátový tok 64Mbps; Embedded LINUX; video výstup CVBS; HDMI; VGA; 4x audio vstup/ výstup; 16x alarm vstup/ 3x výstup; LAN GB; ONVIF; P2P; podpora iPhone; iPad; Android; Blackberry; Windows Mobile; podpora 2x HDD SATA max. po 4TB; 12V DC / 3.3A; 1U.

DGI-1716HyL400Pro



H.264; Embedded LINUX operačný systém; 16ch video & audio vstup; TV/ VGA/ HDMI výstup; **Hybrid Mode:** 16ch D1(Analóg) + 16ch D1/ 8ch 720p/ 4ch 1080p(IP); **NVR Mode:** 32ch D1/ 22ch 720p/ 16ch 1080p (IP) nahrávanie v reálnom čase, prehrávanie 16 kanálov súčasne prehrávanie 16ch časová os; E-SATA; podpora P2P; 3G; Safari; Snapshot; podpora CMS; Web; Phone client a PTZ; alarm; Rj45 (10M/100M/1000M); 8x SATA; 2U.

HD TVI kamery

DGI-HD202T



1080P HD-TVI antivandal dome kamera s IR; 2 Mpx 1920 x 1080; Sony CMOS Senzor; **36 ks IR LED** do 30 m; **2.8-12 mm objektív;** AGC; AWB; 3D DNR; analógový výstup; IP66; OSD z DVR; 12V DC.

DGI-HC202T



1080P HD-TVI exteriérová kompaktná kamera s IR; 2 Mpx 1920x1080; Sony CMOS Senzor; **42 ks IR LED** do 30-50 m; **2.8-12 mm objektív;** AGC; AWB; 3D DNR; analógový výstup; IP66; OSD z DVR; 12V DC.

HD TVI digitálne videorekordéry

DGI-1704TiL100 DGI-1708TiL200



DGI-1704TiL100: 4 kanálový hybridný HD-TVI digitálny videorekordér; video 4x analóg alebo 4x HD-TVI + 1x IP 1080P/ 25fps; nahrávanie 720P/ 25fps/ kanál; 1080P/ 12fps/ kanál; **1x TV/ VGA/ HDMI;** 1x audio vstup/ výstup; RS485; 2x USB; 1x SATA HDD do 6 TB; LAN; 4x alarmový vstup/ 1x alarmový výstup; podpora P2P; multi browser; 3G; **cloud storage;** plush alarm; podpora Coaxitron; **podpora rôznych značiek IP kamier;** mobilný prístup; rozmery 1U, 320x245x50 mm; 2kg; 12V DC/ 2A.

DGI-1708TiL200: 8 kanálový hybridný HD-TVI digitálny videorekordér; video 8x analóg alebo 8x HD-TVI + 2x IP 1080P/ 25fps; nahrávanie 720P/ 25fps/ kanál; 1080P/ 12fps/ kanál; 1xTV/ VGA/ HDMI; 1x audio vstup/ výstup; RS485; 2x USB; 1x SATA HDD do 6 TB; LAN GB; 8x alarmový vstup/ 4x výstup; podpora P2P; multi browser; 3G; **cloud storage;** plush alarm; podpora Coaxitron; podpora rôznych značiek IP kamier; mobilný prístup; rozmery 1U, 320 x 245 x 50 mm; 2kg; 12V DC/ 3.3A.

DGI-1716TiL400



16 kanálový hybridný HD-TVI digitálny videorekordér; video 16x analóg & 16xHD-TVI + 2x IP 1080P/ 25fps; nahrávanie 720P/ 25fps/ kanál; 1080P/ 12fps/ kanál; 1x TV/ VGA/ HDMI; 1x audio vstup/ výstup; RS485; 2x USB; 2x SATA HDD do 4 TB; LAN GB; 8x alarmový vstup/ 4x výstup; podpora P2P; multi browser; 3G; **cloud storage;** plush alarm; podpora Coaxitron; podpora rôznych značiek IP kamier; mobilný prístup; rozmery 1U, 360 x 260 x 48 mm; 2kg; 12V DC/ 4A.

Sieťové digitálne videorekordéry

DGI-1704LSP48 DGI-1708LSP80



DGI-1704LSP48: 4 kanálové PoE NVR; záznam 4x 1080P real time; max. dátový tok na nahrávanie 48Mb; 1x RJ GB ethernet port; 4x RJ PoE; detekcia tváre na kanáli č.1; VGA/ HDMI/ CVBS; max. 1x 4TB SATA HDD; 1x audio vstup/ výstup; 2x USB; MPEG-4/ H.264; podpora mobilného prehliadania; P2P; QR kód; CMS; ONVIF; 215 x 235 x 45 mm.

DGI-1708LSP80: 8 kanálové PoE NVR; záznam 8x 1080P real time; max. dátový tok na nahrávanie 80Mb; 1x RJ GB ethernet port; 8x RJ PoE; detekcia tváre na kanáli č.1; VGA/ HDMI/ CVBS; max. 1x 4TB SATA HDD; 1x audio vstup/ výstup; 2x USB; MPEG-4/ H.264; podpora mobilného prehliadania; P2P; QR kód; CMS; ONVIF; 215 x 235 x 45 mm.

DGI-1716LSP160 DGI-1732LSP200



DGI-1716LSP160: 16 kanálové NVR; záznam 16x 1080P real time; max. dátový tok na nahrávanie 160Mb; 1x RJ GB ethernet port; 8x RJ PoE; detekcia tváre na kanáli č.1; VGA/ HDMI/ CVBS; max. 2x 4TB SATA HDD; 1x audio vstup/ výstup; 8x alarm vstup/ 3x výstup; 2x USB; MPEG-4/ H.264; podpora mobilného prehliadania; P2P; QR kód; CMS; ONVIF; 360 x 311 x 48 mm.

DGI-1732LSP200: 32 kanálové NVR; záznam 32x 1080P real time; Max. dátový tok na nahrávanie 200Mb; 1x RJ GB ethernet port; 8x RJ PoE; VGA/ HDMI/ CVBS; max. 2x 6TB SATA HDD; 1x audio vstup/ výstup; 8x alarmový vstup/ 3x výstup; 2x USB; MPEG-4/ H.264; podpora mobilného prehliadania; P2P; QR kód; CMS; ONVIF; 360 x 311 x 48 mm.